



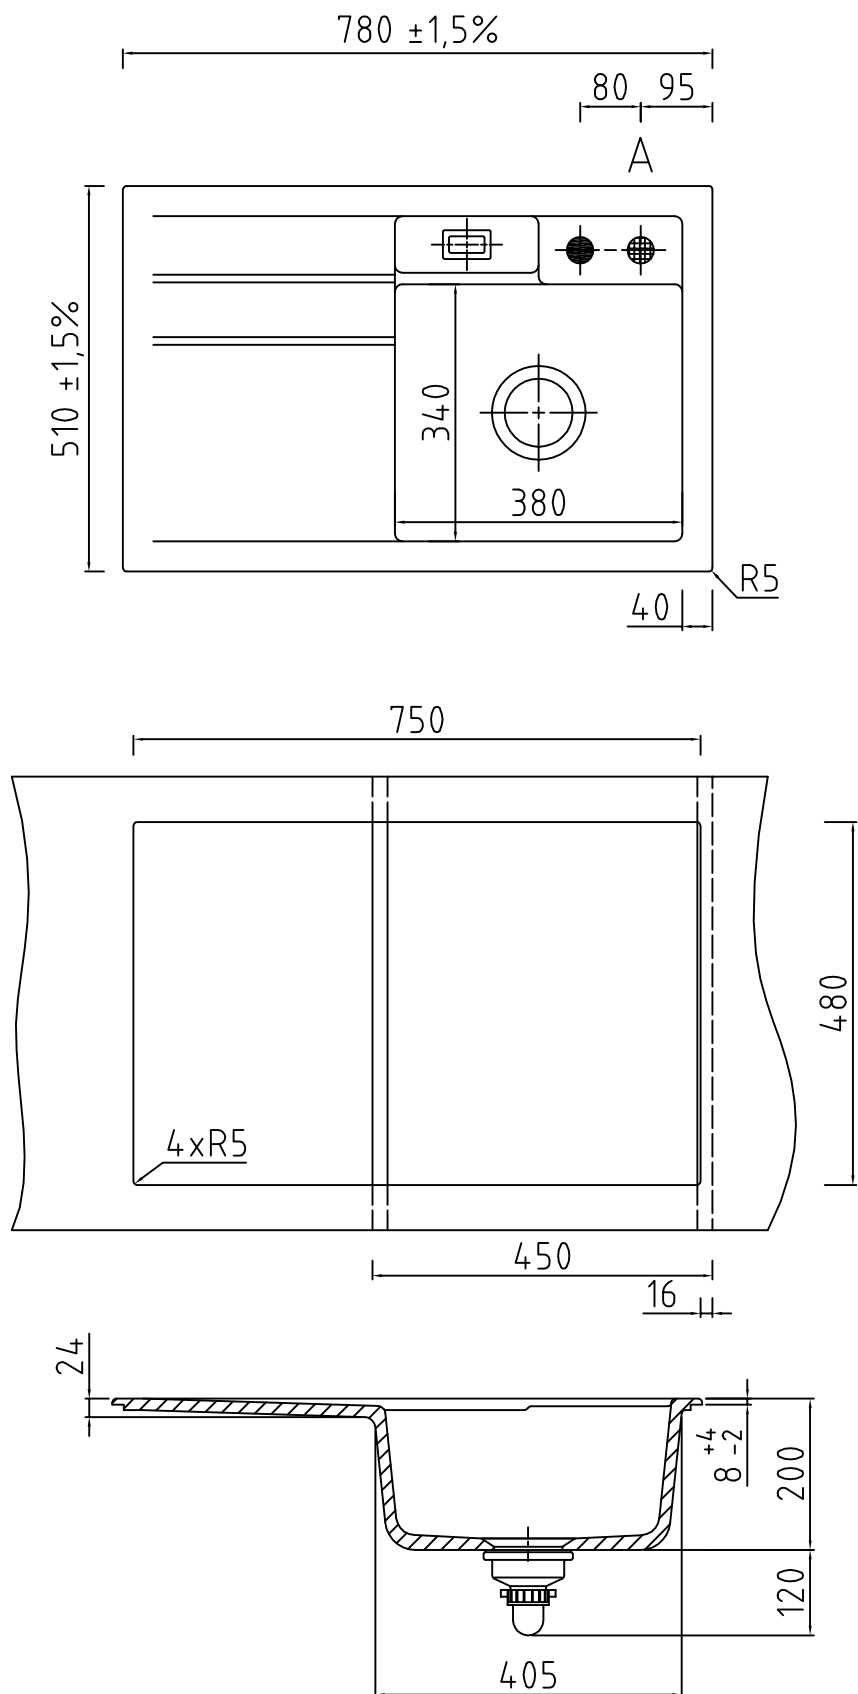

● Armaturbohrung vorhanden. Keine Sollbruchstellen. Bohrungen nach individueller Anordnung (● Pos. A siehe Zeichnung). Durchmesser ca. 35mm.

Achtung: Bei Platzierung eines integrierten Geschirrspülers oder eines Drehkarussells beträgt die erforderliche Arbeitsplattenstärke min. 20mm!

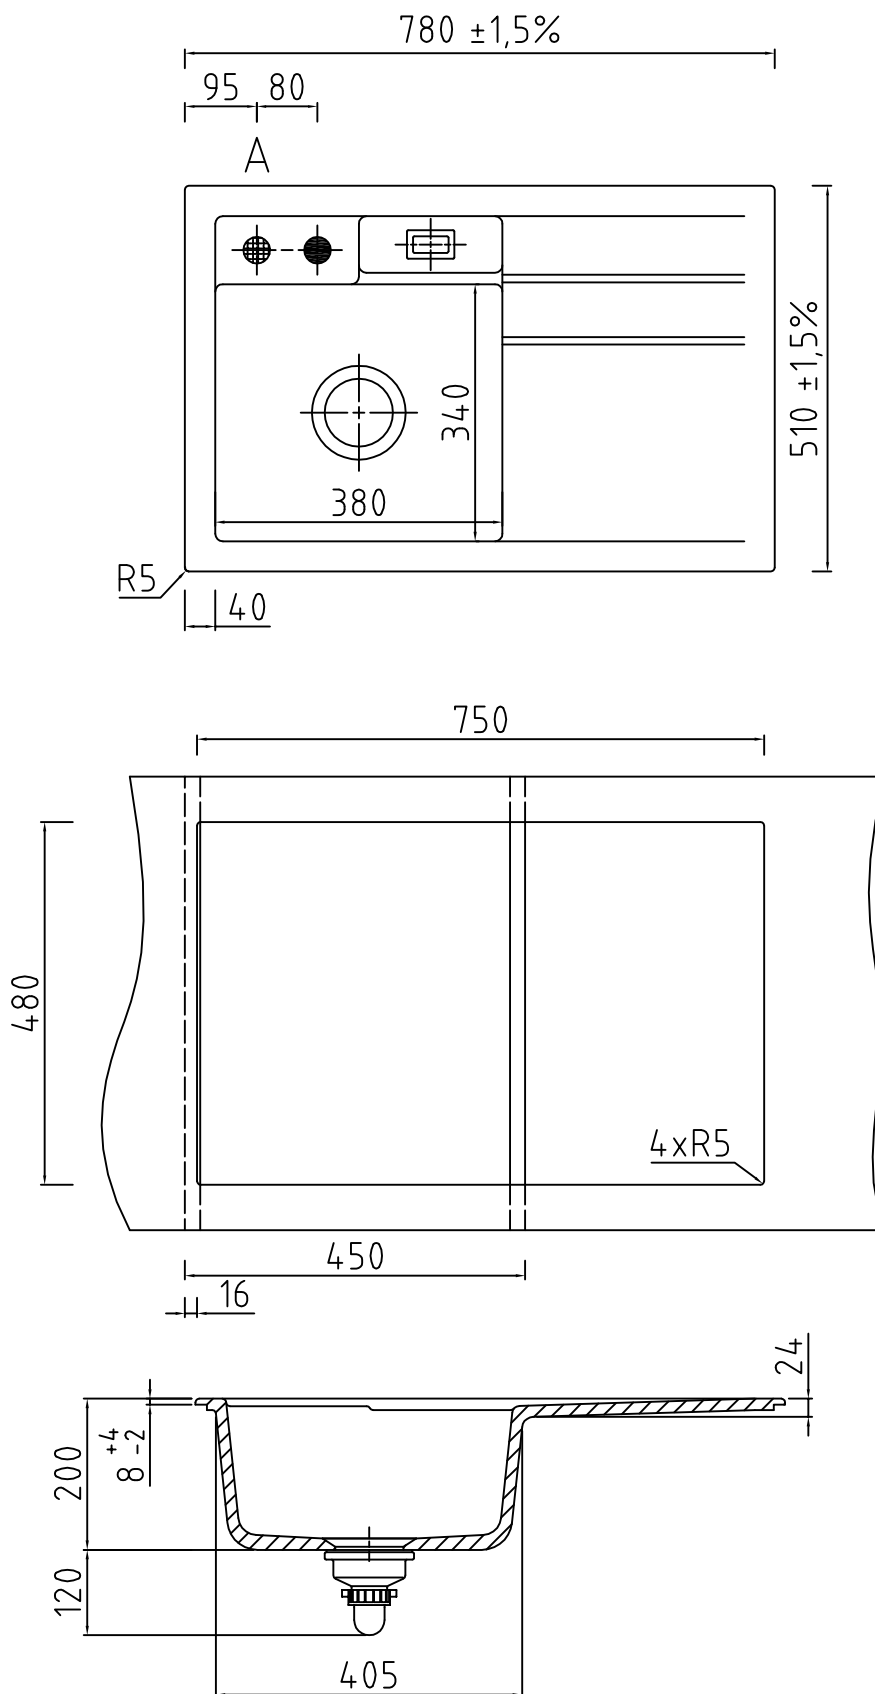

● Armaturbohrung vorhanden. Keine Sollbruchstellen. Bohrungen nach individueller Anordnung (● Pos. A siehe Zeichnung). Durchmesser ca. 35mm.

Achtung: Bei Platzierung eines integrierten Geschirrspülers oder eines Drehkarussells beträgt die erforderliche Arbeitsplattenstärke min. 20mm!