


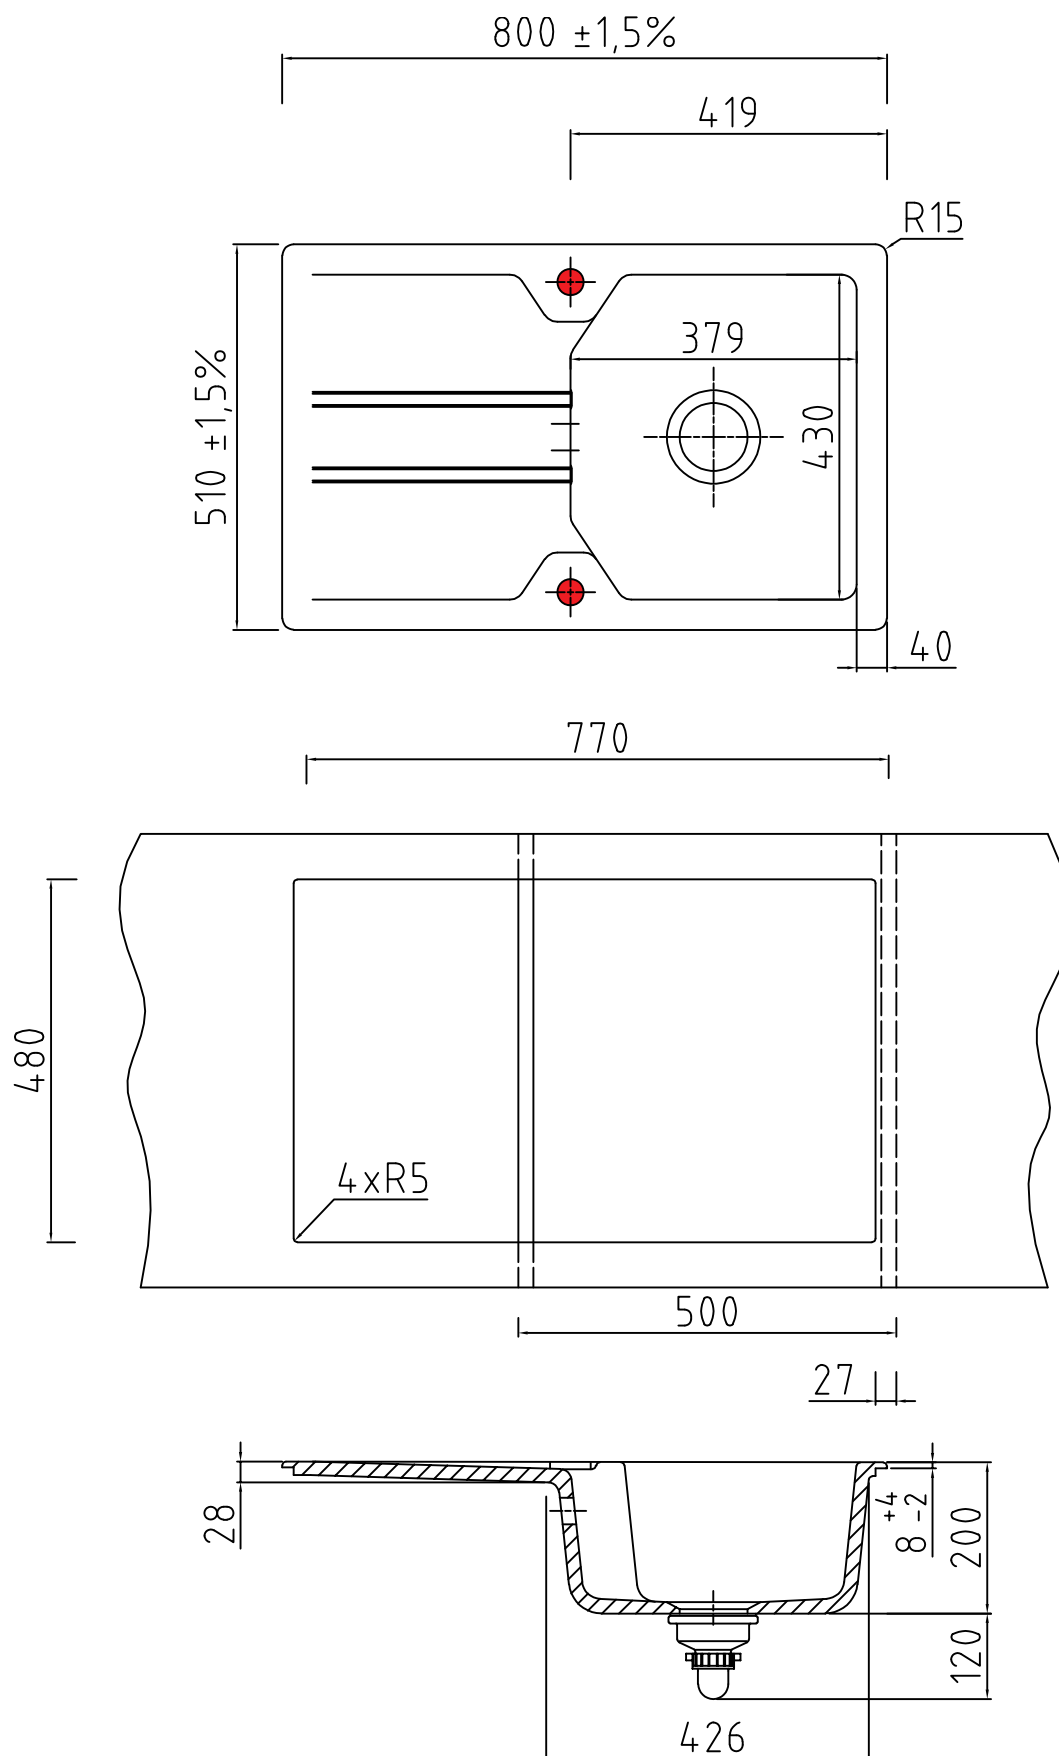

● Armaturbohrung und ● Excenterbohrung vorhanden.

Achtung: Bei Platzierung eines integrierten Geschirrspülers oder eines Drehkarussells beträgt die erforderliche Arbeitsplattenstärke min. 20mm.