



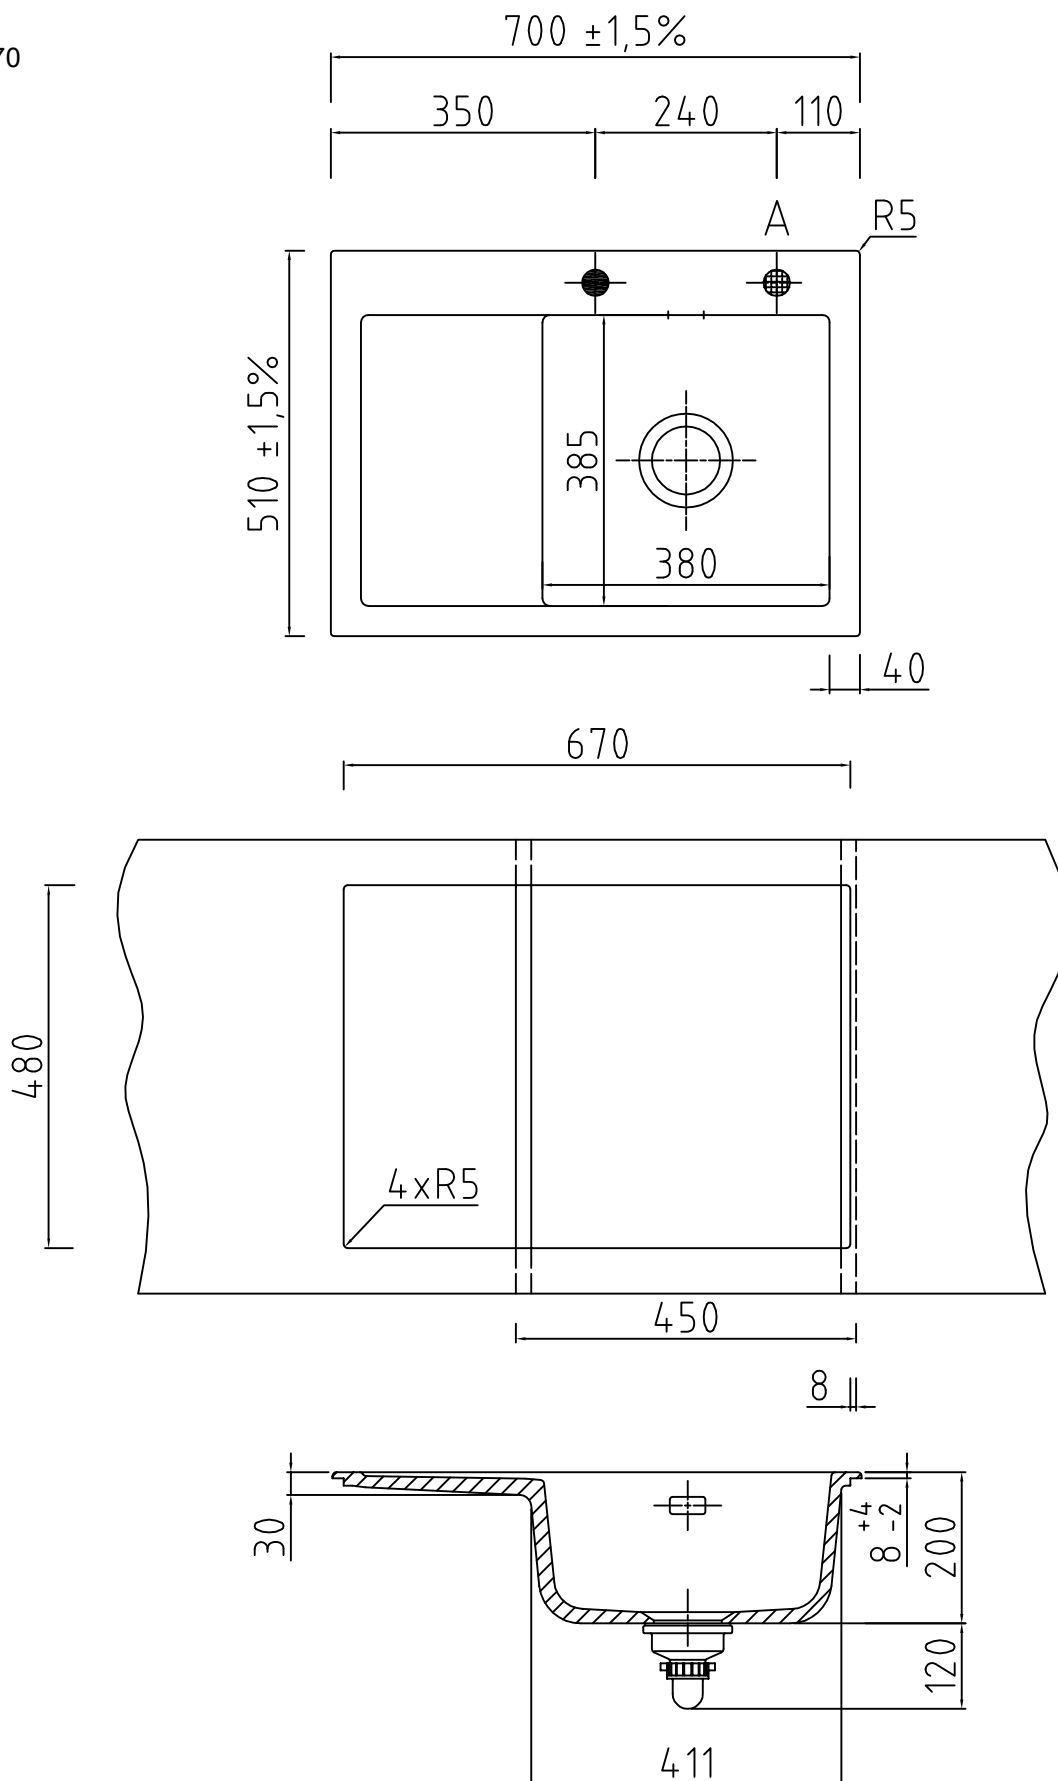

● Armaturbohrung vorhanden. Keine Sollbruchstelle.
Bohrung nach individueller Anordnung (● Pos. A, siehe Zeichnung).

Achtung: Bei Platzierung eines integrierten Geschirrspülers oder eines Drehkarussells beträgt die erforderliche Arbeitsplattenstärke min. 30mm!

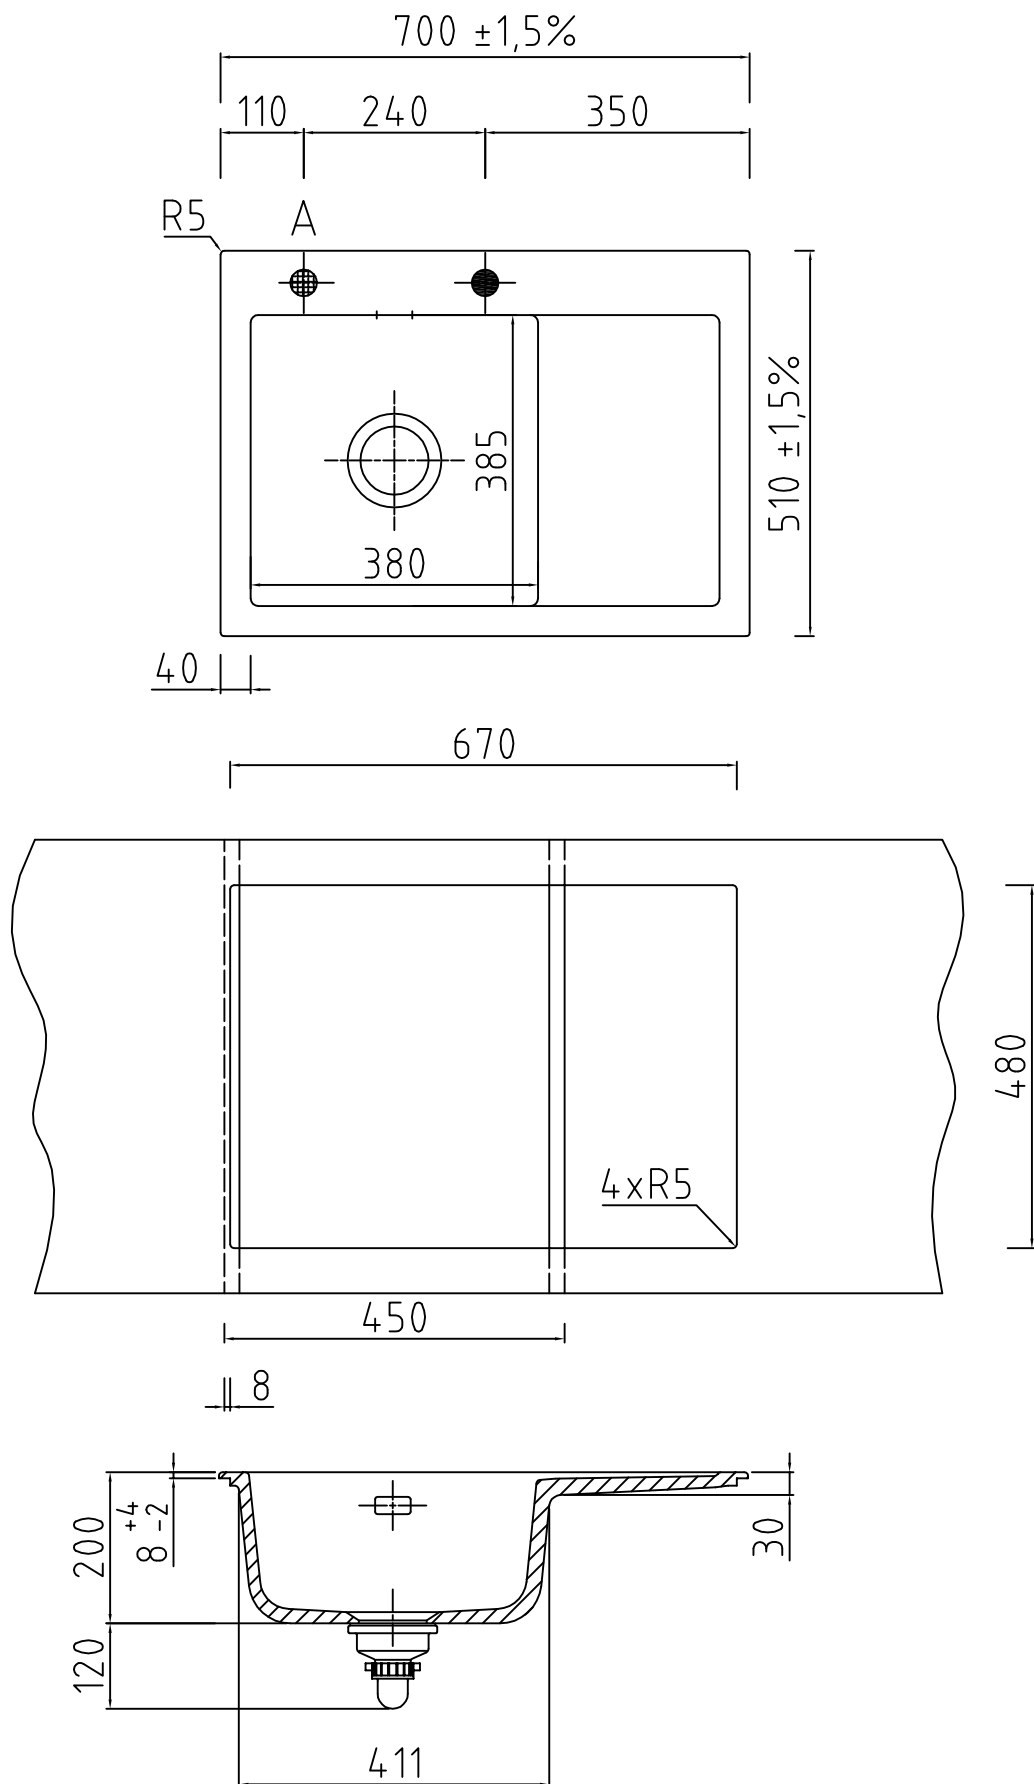

● Armaturbohrung vorhanden. Keine Sollbruchstelle.
Bohrung nach individueller Anordnung (● Pos. A, siehe Zeichnung).

Achtung: Bei Platzierung eines integrierten Geschirrspülers oder eines Drehkarussells beträgt die erforderliche Arbeitsplattenstärke min. 30mm!