

Funktion	Plus - Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h
Design	Falmec Lab
Kollektion	Silence - NRS

EIGENSCHAFTEN

Materialien/Oberflächen	Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
Technology	NRS™-Technologie für eine geräuschlose Küche
Funktionen	Randabsaugen
Steuerung	Elektronische Schaltung Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb

Funktion	Abluft/Umluft Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht (2700K - 5600K) Strip LED - 2700 K / 5600 K
----------	---

Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
--------	---

Maße	90 cm
Mindestbodenabstand Elektrisch	52 cm
Mindestabstand der Gasebene	60 cm
Notes	Availability Carbon.Zeo filter KACL.1039 for hoods produced from Sept. 2024

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch	280 W
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz

MOTOR


Motor	800 m³/h
Maximale Leistung	611 m³/h I.E.C.61591
Maximale Lautstärke	50 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energieklasse	A

GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht	40 kg
Nettogewicht	34 kg
Volumen	0.39 m3
Verpackungsgröße	L 995 x H 662 x P 595 mm




Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen



OPTIONALES ZUBEHÖR

<i>Code</i>	<i>Beschreibung</i>
KACL.1039	103348 - Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar
KACL.570#I	101284 - Schachtverlängerung H 700 - Wand - Edelstahl
KACL.571#I	101275 - Schachtverlängerung H 960 - Wand - Edelstahl
KACL.400	101355 - Schallgedämpftes Umlenkstück NRS
105080053	Fernbedienung

LEISTUNG / DRUCK

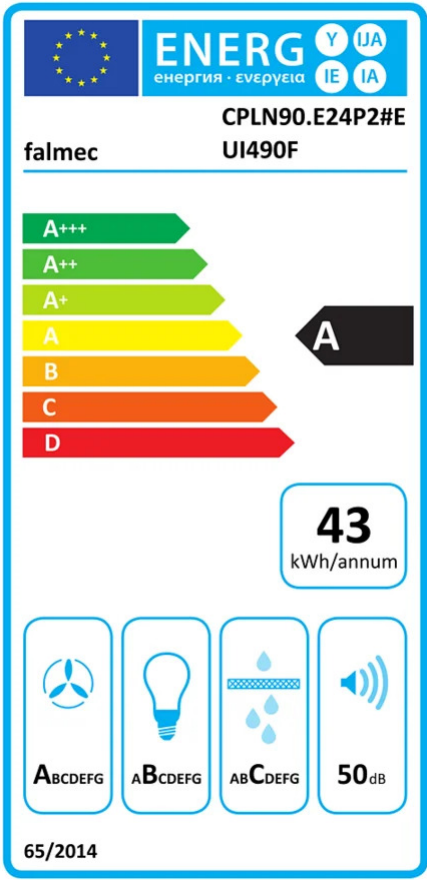

PF		
S	Falmec Lab	
M	Plus - Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h	
AEC	43.3	kWh/a
EEC	A	
FDE	29.7	
FDEC	A	
LE	22	
LEC	B	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	270	m³ /h
Qmax	501	m³ /h
Qboost	611	m³ /h
SPEmin	38	dBa
SPEmax	50	dBa
SPEboost	57	dBa
PO		
PS	0	W
PI		
F	0	
EEL	51	
Qbep	351	m³ /h
Pbep	363	Pa
Qboost	611	m³ /h
Wbep	119	W
WL	5.8	W
Emiddle	128	lux
Lwa-SPEmax	50	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidynamische Effizienzklasse (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).

PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 Berechnungsmethoden: EN 61591:2020 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungsleistung beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.