

Funktion	Wandhaube - 90 cm - Anthrazit - 600 m³/h
Design	Falmec Lab
Kollektion	Design

EIGENSCHAFTEN

Materialien/Oberflächen	Stahl Anthrazit-lakiert
Materialien/Oberflächen	Front Grenze im Verkupfert
Steuerung	Schiebeschaltung
Funktion	Abluft/Umluft
Beleuchtung	Led 2x2 W (2700 K)
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kohlefilter
Maße	90 cm
Mindestbodenabstand Elektrisch	52 cm
Mindestabstand der Gasebene	65 cm



Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN


Maximaler Verbrauch	230 W
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Stromanschluss / Frequenz	Shuko

MOTOR

Motor	600 m³/h
Maximale Leistung	480 m³/h I.E.C.61591
Maximale Lautstärke	58 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energieklasse	C

GEWICHTE UND VOLUMEN


Bruttogewicht	22 kg
Nettogewicht	18 kg
Volumen	0.37 m³
Verpackungsgröße	L 995 x H 632 x P 595 mm



MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
Leistung	220	320	480
Maximaler Druck (Pa)	270	400	500
Motor Leistung (W)	100	130	180
Luftauslass 150 150 150 150	120	120	120

LEISTUNG / DRUCK

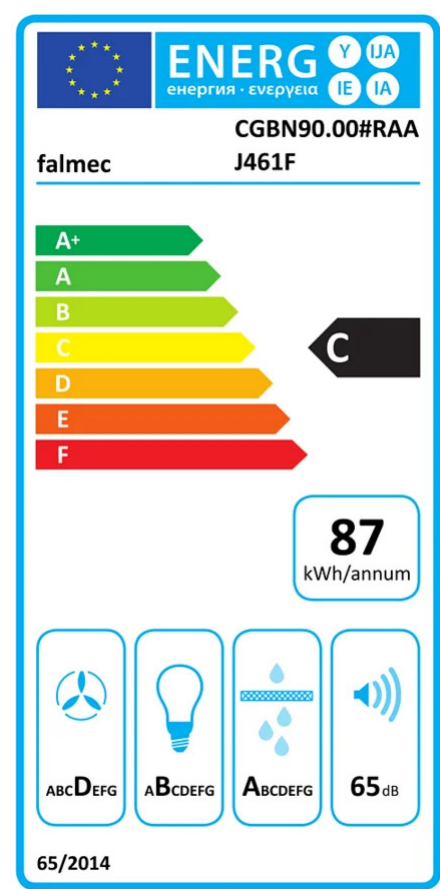

PF		
S	Falmecc Lab	
M	Wandhaube - 90 cm - Anthrazit - 600 m³/h	
AEC	87.1	kWh/a
EEC	C	
FDE	15.8	
FDEC	D	
LE	25.5	
LEC	B	
GFE	96	
GFEC	A	
Qmin	220	m³ /h
Qmax	480	m³ /h
Qboost	480	m³ /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	0	dBa
PO	0	W
PS	0	W
PI		
F	1	
EEL	80	
Qbep	303	m³ /h
Pbep	308	Pa
Qboost	480	m³ /h
Wbep	164	W
WL	4.5	W
Emiddle	121	lux
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).

PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 Berechnungsmethoden: EN 61591:2020 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.