

Funktion	Plus - Einbau - 50 cm - Schwarz - 800m ³ /h
Design	Falmec Lab
Kollektion	Design

EIGENSCHAFTEN

Materialien/Oberflächen	Mattschwarz lackierter Stahl
Steuerung	Elektronische Schaltung Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb
Funktion	Abluft/Umluft
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht (2700K - 5600K) Strip Led 2x1,7 W - 2700 K / 5600 K
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Optional Kohlefilter
Maße	50 cm
Mindestbodenabstand Elektrisch	52 cm
Mindestabstand der Gasebene	62 cm

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch	280 W
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz

MOTOR


Motor	800 m ³ /h
Maximale Leistung	638 m ³ /h I.E.C. 61591
Maximale Lautstärke	63 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energieklasse	B

GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht	10 kg
Nettogewicht	7.6 kg
Volumen	0.09 m ³
Verpackungsgröße	L 635 x H 382 x P 390 mm



Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen



OPTIONALES ZUBEHÖR

Code	Beschreibung
103050091	Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C


OPTIONALES ZUBEHÖR


Code	Beschreibung
105080053	Fernbedienung
KACL.1059	Luftabweiser für D=150mm Auslass

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	50	58	63	67
Leistung	280	420	548	638
Maximaler Druck (Pa)	430	470	500	510
Motor Leistung (W)	145	175	215	245
Luftauslass 150 150 150 150	150	150	150	150

LEISTUNG / DRUCK

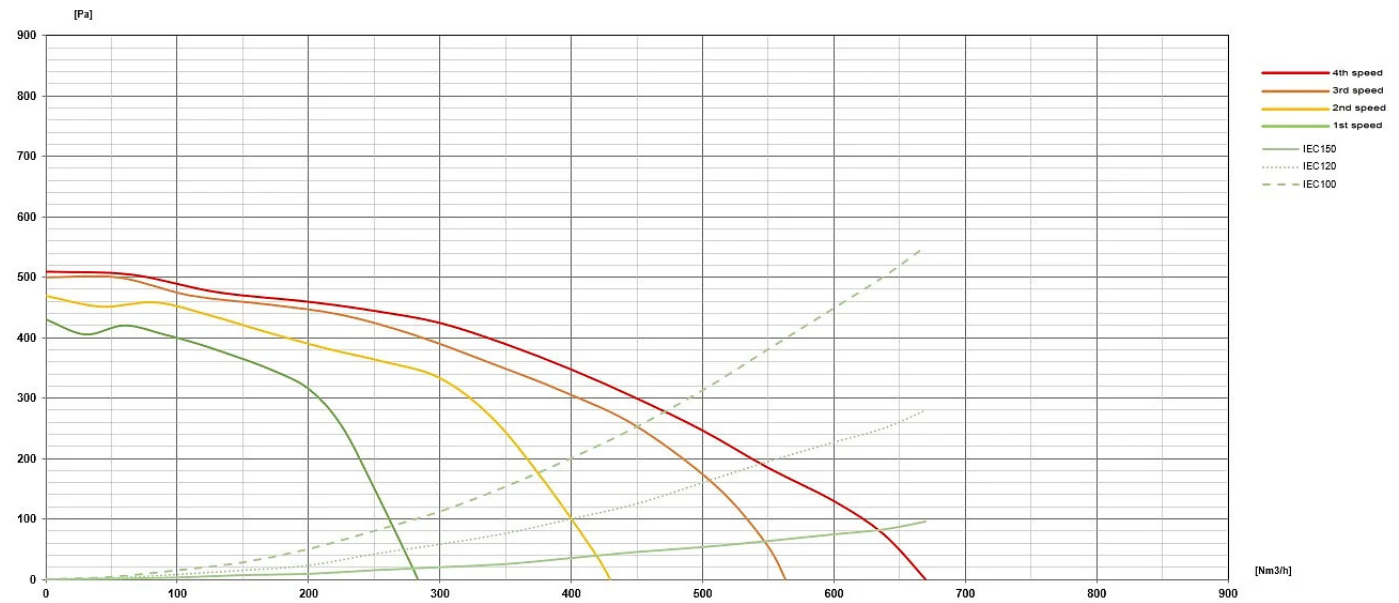

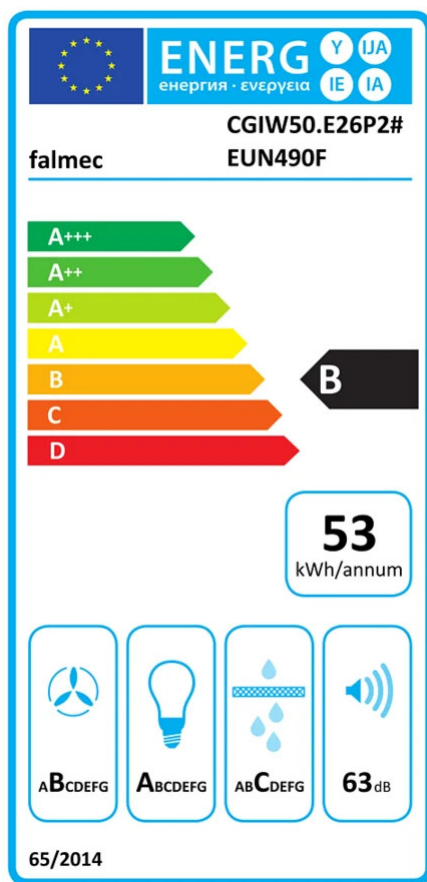

PF		
S	Falmec Lab	
M	Plus - Einbau - 50 cm - Schwarz - 800m³/h	
AEC	53.3	kWh/a
EEC	B	
FDE	27.5	
FDEC	B	
LE	32.9	
LEC	A	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	280	m³ /h
Qmax	548	m³ /h
Qboost	638	m³ /h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	67	dBa
PO		
PS	0	W
PI		
F	1	
EEL	56	
Qbep	359	m³ /h
Pbep	384	Pa
Qboost	638	m³ /h
Wbep	139	W
WL	3.5	W
Emiddle	115	lux
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).

PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 Berechnungsmethoden: EN 61591:2020 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungsleistung beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.