

Funktion	Plus - Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h
Design	Falmec Lab
Kollektion	Design
EIGENSCHAFTEN	
Materialien/Oberflächen	Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
Funktionen	Randabsaugen
Steuerung	Elektronische Schaltung Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb
Funktion	Abluft/Umluft
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht (2700K - 5600K) Strip LED - 2700 K / 5600 K
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Maße	90 cm
Mindestbodenabstand Elektrisch	52 cm
Mindestabstand der Gasebene	60 cm
Notes	Availability Carbon.Zeo filter KACL.1039 for hoods produced from Sept. 2024



Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN


Maximaler Verbrauch	280 W
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz

MOTOR

Motor	800 m³/h
Maximale Leistung	641 m³/h I.E.C.61591
Maximale Lautstärke	66 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energieklasse	A

GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht	28.4 kg
Nettogewicht	23 kg
Volumen	0.28 m3
Verpackungsgröße	L 995 x H 482 x P 595 mm




OPTIONALES ZUBEHÖR


<i>Code</i>	<i>Beschreibung</i>
KACL.1039	103348 - Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar
KACL.1032#IF	103352 - Schachtverlängerung H 700 - Wand - Edelstahl
KACL.1033#IF	103355 - Schachtverlängerung H 960 - Wand - Edelstahl
KACL.865	101361 - Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Wand
105080053	Fernbedienung

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	51	61	66	69
Leistung	313	468	573	641
Maximaler Druck (Pa)	390	420	480	500
Motor Leistung (W)	145	175	215	245
Luftauslass 150 150 150 150	150	150	150	150

LEISTUNG / DRUCK

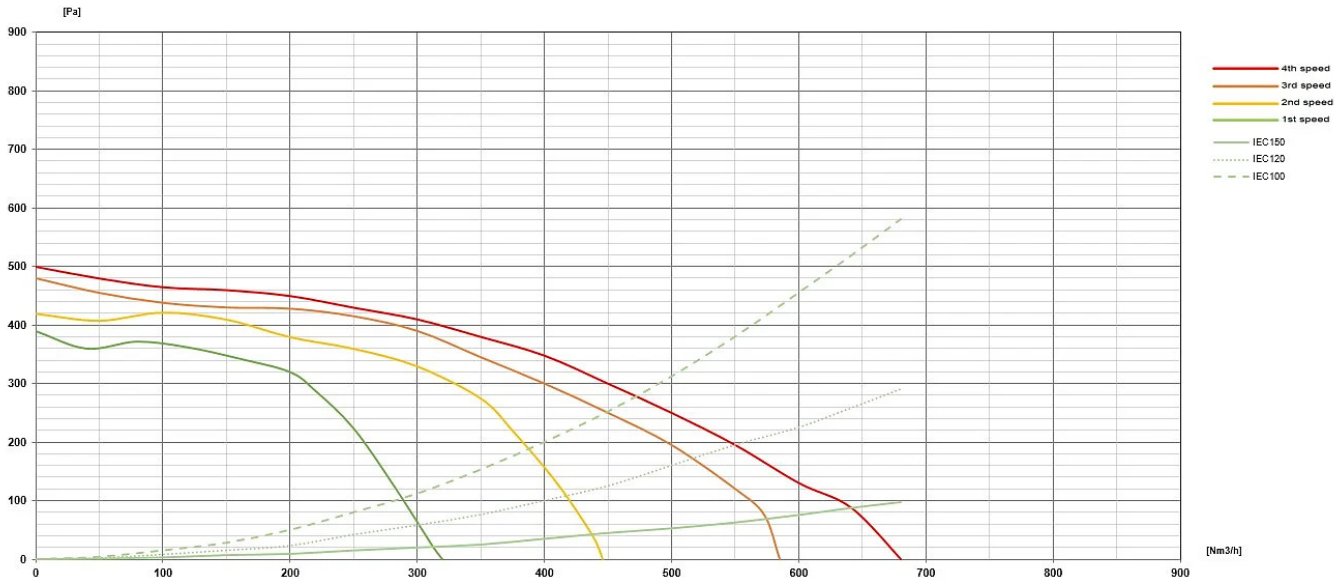

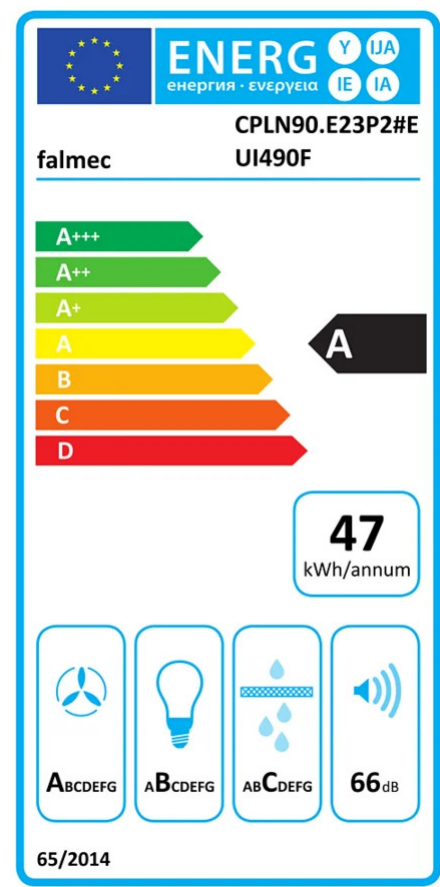

PF		
S	Falmecc Lab	
M	Plus - Wandhaube - 90 cm - Edeltahl - 800 m³/h	
AEC	46.9	kWh/a
EEC	A	
FDE	29.2	
FDEC	A	
LE	22	
LEC	B	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	313	m³ /h
Qmax	573	m³ /h
Qboost	641	m³ /h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	66	dBa
SPEboost	69	dBa
PO		
PS	0	W
PI		
F	0	
EEL	52	
Qbep	366	m³ /h
Pbep	373	Pa
Qboost	641	m³ /h
Wbep	130	W
WL	5.8	W
Emiddle	128	lux
Lwa-SPEmax	66	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).

PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 Berechnungsmethoden: EN 61591:2020 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.