

Funktion	Wandhaube - 120 cm - Schwarz - 800 m³/h
Design	Falmec Lab
Kollektion	Design

EIGENSCHAFTEN

Materialien/Oberflächen	Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
Materialien/Oberflächen	Schwarzes gehärtetes Glas-Finish
Funktionen	Randabsaugen
Steuerung	Touchcontrol
Funktion	Abluft/Umluft
Schächte	Rückseitiger Motorauslass möglich Schacht optional verfügbar
Beleuchtung	Dynamic LED Licht (2700K - 5600K) Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional Kohlefilter
Maße	120 cm
Mindestbodenabstand Elektrisch	52 cm
Mindestabstand der Gasebene	57 cm
Notes	

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch	280 W
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Stromanschluss / Frequenz	Shuko

MOTOR



Motor	800 m³/h
Maximale Leistung	750 m³/h I.E.C.61591
Maximale Lautstärke	58 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energieklasse	A

GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht	48 kg
Nettogewicht	41 kg
Volumen	0.54 m³
Verpackungsgröße	L 1330 x H 557 x P 725 mm



Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen



Rückansicht


OPTIONALES ZUBEHÖR


Code	Beschreibung
KACL.941	101671 - Umluftbox Carbon.Zeo - Kopffreihauben - Edelstahl
KACL.958#NF	102286 - Umluftbox Carbon.Zeo - Kopffreihauben - Schwarz
KCQAN.00#I	Schacht - Edelstahl
KCQAN.00#N	102298 - Schacht - Schwarz
KACL.1059	Luftabweiser für D=150mm Auslass
KACL.815	101177 - Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Leistung	295	390	500	750
Maximaler Druck (Pa)	390	440	490	510
Motor Leistung (W)	130	150	178	224
Luftauslass 150 150 150 150	150	150	150	150

LEISTUNG / DRUCK

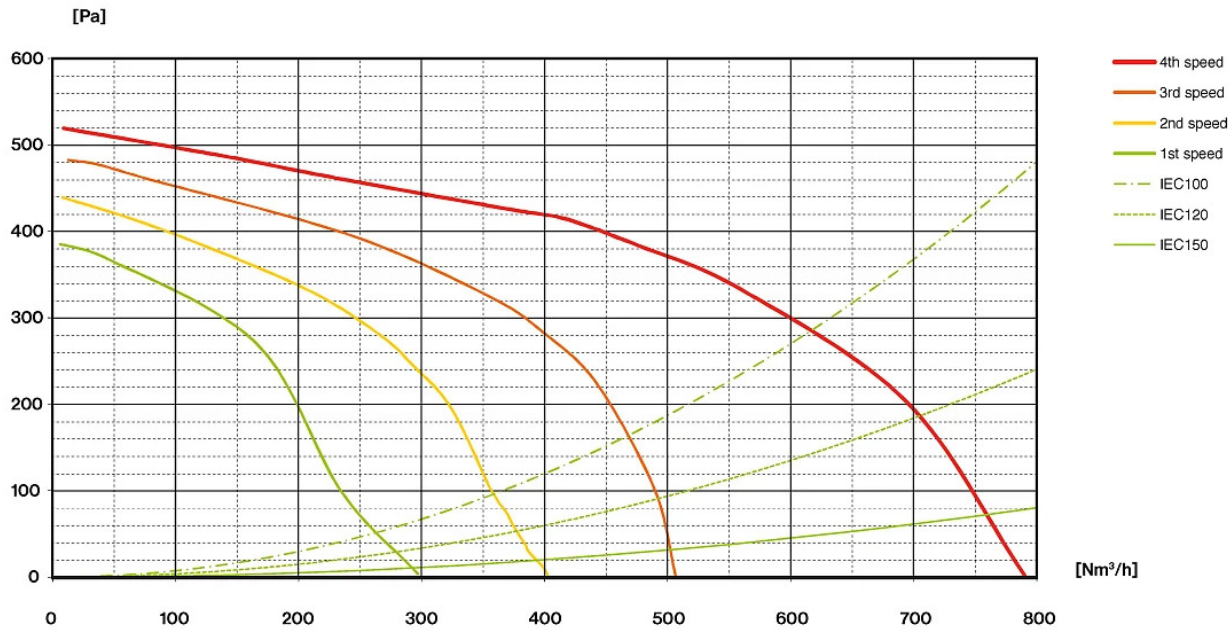

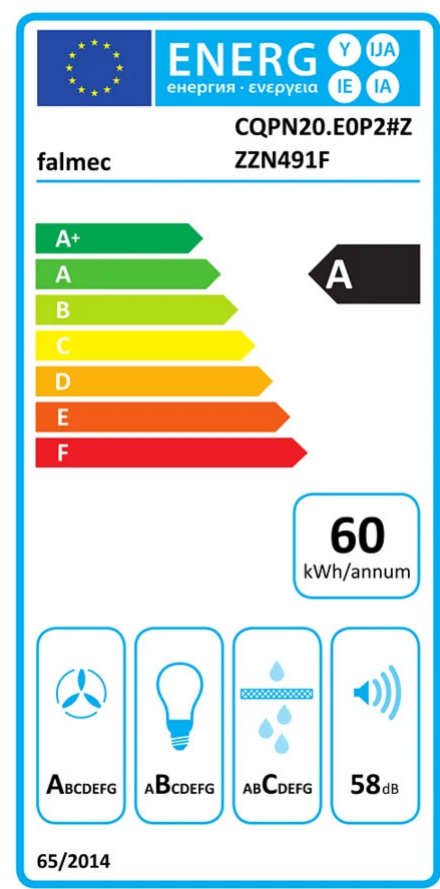

PF		
S	Falmec Lab	
M	Wandhaube - 120 cm - Schwarz - 800 m³/h	
AEC	59.5	kWh/a
EEC	A	
FDE	29.4	
FDEC	A	
LE	20.7	
LEC	B	
GFE	76	
GFEC	C	
Qmin	295	m³ /h
Qmax	500	m³ /h
Qboost	750	m³ /h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO		
PS	0	W
PI		
F	0	
EEL	54	
Qbep	430	m³ /h
Pbep	404	Pa
Qboost	750	m³ /h
Wbep	164	W
WL	6.5	W
Emiddle	134	lux
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).

PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 Berechnungsmethoden: EN 61591:2020 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungsleistung beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.