

Funktion	Inselhaube - 175 cm - Schacht Rechts - Edelstahl - 800 m³/h
Design	Falmec Lab
Kollektion	Design

EIGENSCHAFTEN

Materialien/Oberflächen	Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
Funktionen	Randabsaugen LED-Umgebungslicht
Steuerung	Elektronische Schaltung
Funktion	Abluft/Umluft
Schächte	Schacht auf der rechten Seite
Beleuchtung	LED-Streifen Strip Led (4000K)
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Maße	175 cm
Mindestbodenabstand Elektrisch	52 cm
Mindestabstand der Gasebene	64 cm
Notes	Absaugfläche und Bedienfeld befinden sich auf der rechten Seite, wenn man vor dem Gerät steht; Availability Carbon.Zeo filter KACL.1039 for hoods produced from Sept. 2024



Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN


Maximaler Verbrauch	280 W
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz

MOTOR

Motor	800 m³/h
Maximale Leistung	670 m³/h I.E.C.61591
Maximale Lautstärke	61 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energieklasse	C

GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht	59 kg
Nettogewicht	48 kg
Volumen	0.66 m³
Verpackungsgröße	L 1905 x H 477 x P 725 mm

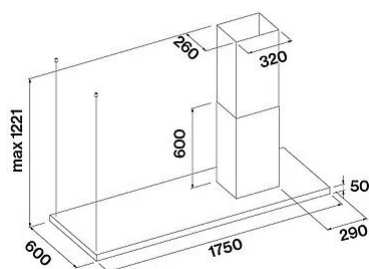


OPTIONALES ZUBEHÖR


Code	Beschreibung
KACL.1039	103348 - Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar
KACL.557#I	101298 - Schachtverlängerung H 1200 - Inselhaube - Edelstahl
KACL.866	101354 - Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Insel
KACL.815	101177 - Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Leistung	270	360	470	670
Maximaler Druck (Pa)	390	420	460	500
Motor Leistung (W)	134	156	180	215
Luftauslass 150 150 150 150	150	150	150	150

LEISTUNG / DRUCK

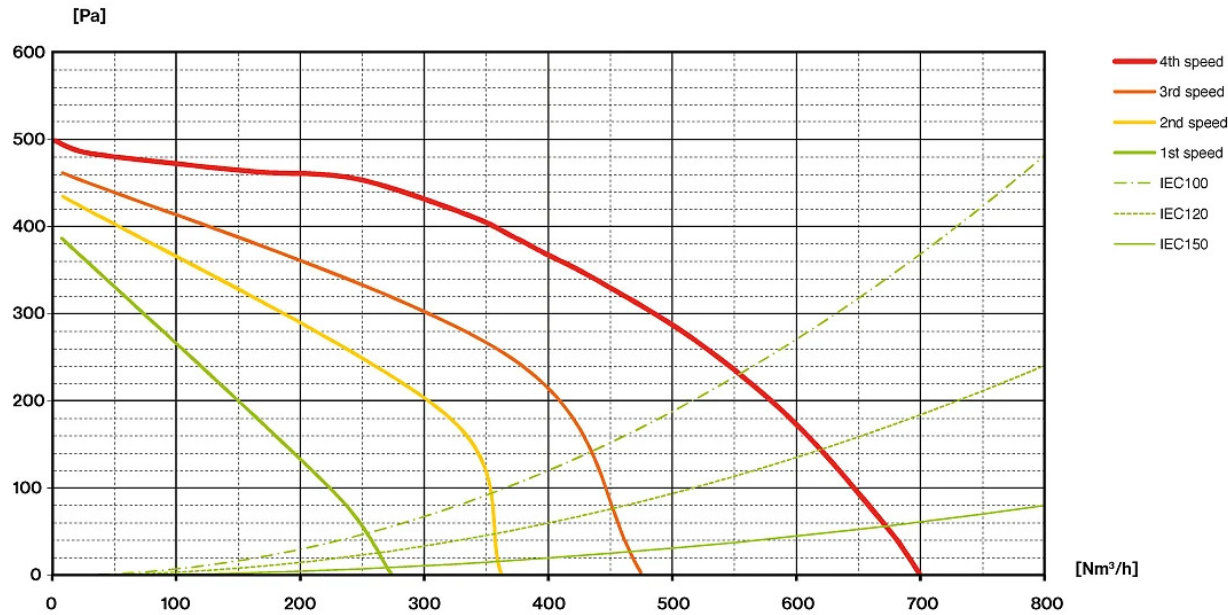

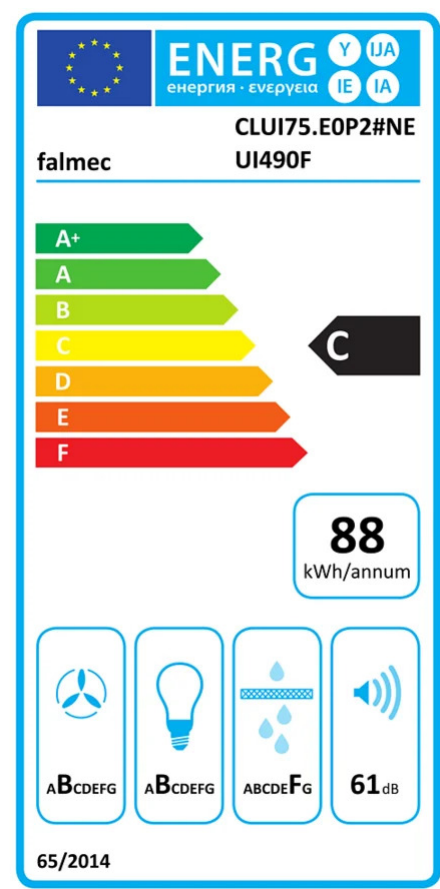

PF		
S	Falmecc Lab	
M	Inselhaube - 175 cm - Schacht Rechts - Edelstahl - 800 m³/h	
AEC	87.8	kWh/a
EEC	C	
FDE	25.5	
FDEC	B	
LE	24	
LEC	B	
GFE	53	
GFEC	F	
Qmin	270	m³ /h
Qmax	470	m³ /h
Qboost	670	m³ /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO		
PS	0	W
PI		
F	1	
EEL	74	
Qbep	333	m³ /h
Pbep	407	Pa
Qboost	670	m³ /h
Wbep	147	W
WL	39	W
Emiddle	937	lux
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse (LE-Abzugshaube) / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).

PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 Berechnungsmethoden: EN 61591:2020 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungsleistung beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.