


## Montage ST 3006

techn. Änderungen vorbehalten

Anschlussleitung H05VV-F 3G1,5 Länge: 2 meter

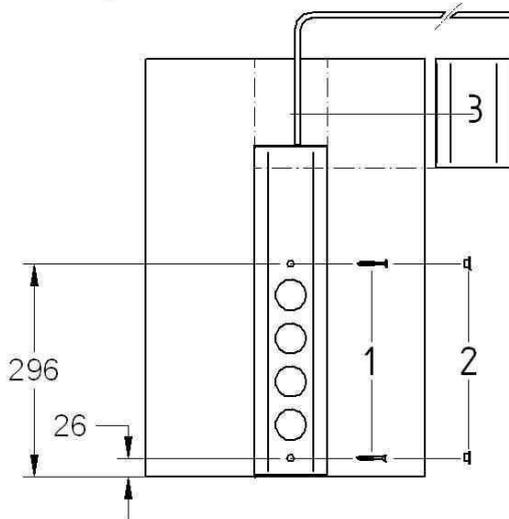


- 1 Spax-Schraube 4,5x40 ( 2 )
- 2 Blindstopfen ( 2 )
- 3 Ausgleichsschieber
- 4 Schuko-Stecker 240 V 50 Hz max. 16 A

17486 = 4 Einbausteckdosen 16 Ampere  
max. Gesamtbelastung 3000 Watt / 240 Volt 50 Hz

## Montage STS 3006

techn. Änderungen vorbehalten

geschaltete Leitung H05VV-F 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>

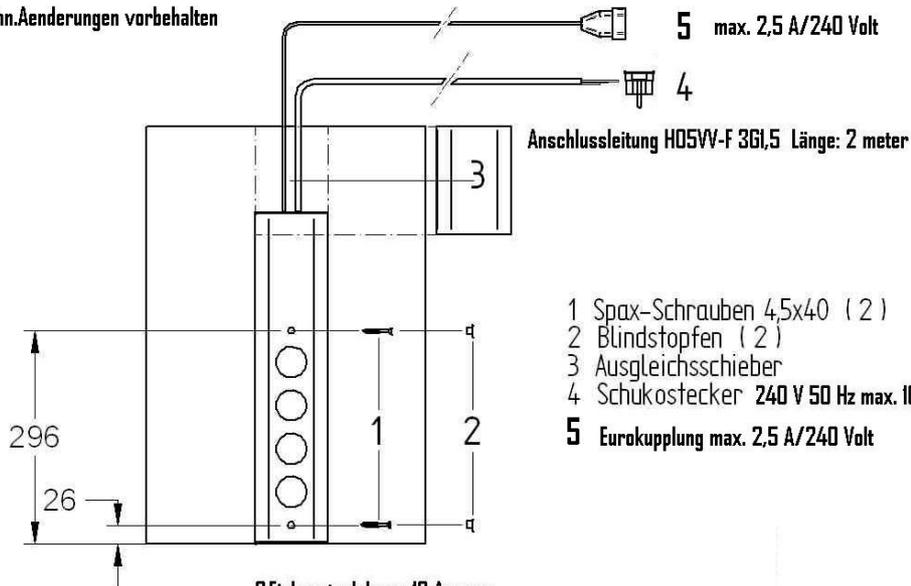

- 1 Spax-Schrauben 4,5x40 ( 2 )
- 2 Blindstopfen ( 2 )
- 3 Ausgleichsschieber
- 4 Schuko-Stecker 240 V 50 Hz max. 16 A
- 5 Eurokupplung max. 2,5 A/240 Volt

Maßangaben in mm  
3 Einbausteckdosen 16 Ampere  
max. Gesamtbelastung 3000 Watt / 240 Volt 50 Hz

### Reinigungshinweis

Um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden. Bitte keine Scheuermittel und Putzschwämme verwenden!!

Verwenden Sie nur für Edelstahl geeignete silikonhaltige Reinigungsmittel.

### Cleaning instructions

To avoid damage to the surface, please do not use abrasives and sponges!!

Only use stainless steel suitable silicone-containing cleaner